



Ventilgehäuse 8 mm standard ST9300VG-8


Zulässige Abweichungen für Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 - mK					
Maß	bis 6	über bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400	über 400 bis 1000
Toleranz	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8

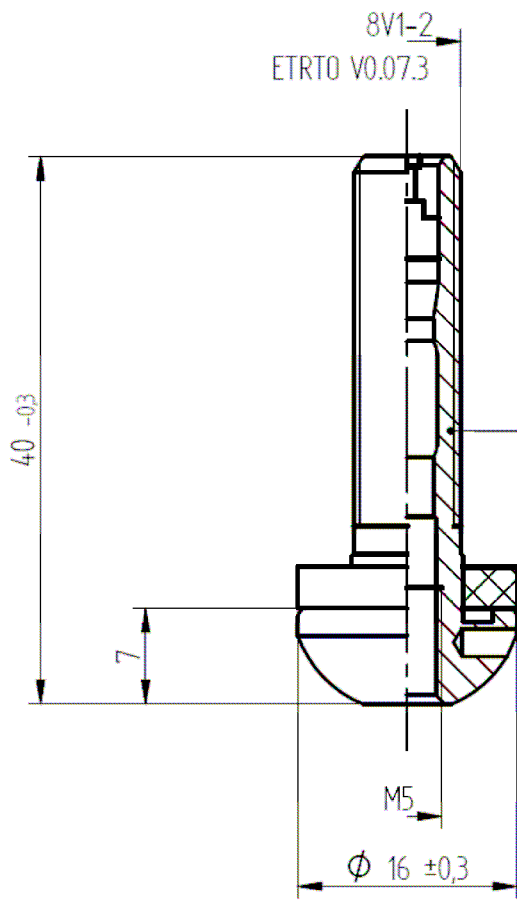


032190
Dichtring
aus PA




594102
Scheibe
aus CuZn
vernickelt



594103
6kt BM
SW11
Vg8
aus CuZn
vernickelt



301509
V-Kappe
Vg8
vernickelt



030021
Schraube M5 mit Scheibe
Vielzahn Stern-Größe S20
aus St-Delta Tone beschichtet

Werkstoff	Maßstab								
	2:1								
Härteangabe	gezeichnet	Datum	Name						
		07.07.05	Oppold						
	geprüft			Änd. index	Antrag Nr.	Änd. Dat.	EuK	AV	FA
				Entgratet	Messing-Fertiggewicht		Modell Nr.		
							Ersatz f. Index u. Datum		